

IMAQLIQ G-Box X

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство пользователя IMAQLIQ G-Box X

Представляем вам IMAQLIQ G-Box X (ИМАКЛИК ДЖИ-Бокс ИКС) - телевизионную приставку для приёма сигнала цифрового телевидения в сетях IPTV и OTT. Это устройство, которое совмещает в себе компактность, мощность, удобство и простоту в использовании. Наше устройство поддерживает современные стандарты воспроизведения телевидения высокой чёткости с разрешением до 4K UHD.



Комплектация

В комплект устройства входит:

ТВ приставка	- 1 шт.
Внешний блок питания 100-240В/5В	- 1 шт.
Пульт ДУ	- 1 шт.
Руководство пользователя	- 1 шт.
Упаковочная коробка	- 1 шт.


Опционально в комплект может входить:

Кабель HDMI	- 1 шт.
Кабель 3x RCA - 3,5 mm TRRS	- 1 шт.
Кабель LAN (RJ-45)	- 1 шт.

Для пульта ДУ необходимо две батарейки типоразмера AAA

Важная информация об использовании батареек:

- не используйте вместе разные типы батарей или старые и новые батареи
- не используйте перезаряжаемые аккумуляторы
- извлекайте батареи питания из пульта ДУ, если вы его не используете несколько недель, во избежание протекания батарей

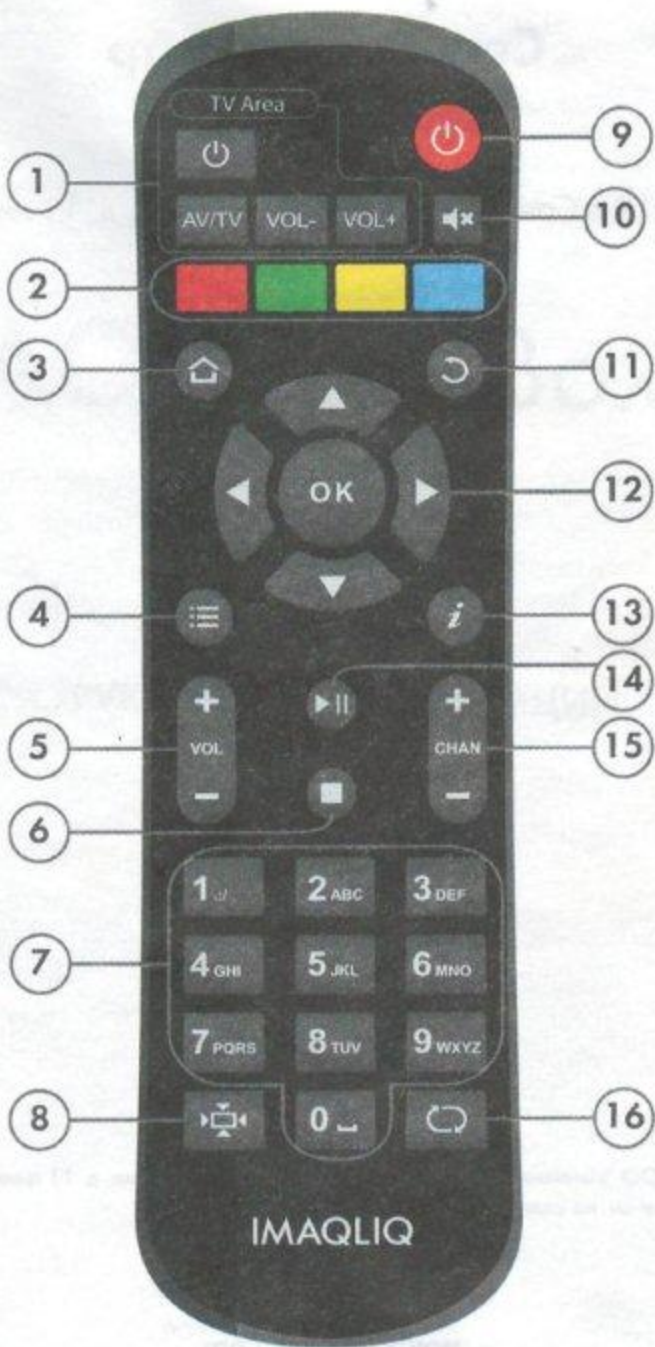

Подключение

Номер	Назначение
1	Обучаемые кнопки
2	Кнопки вашего оператора
3	Главное меню
4	Контекстное меню
5	Громкость звука
6	Стоп
7	Ввод цифр и букв
8	Изменение пропорций экрана
9	Включение/выключение приставки
10	Включение/выключение звука
11	Возврат
12	Кнопки навигации
13	Информация
14	Воспроизведение/пауза
15	Переключение каналов
16	Предыдущий канал

Обучение программируемого ПДУ

Вы можете перепрограммировать кнопки для управления телевизором. Для этого выполните следующие действия :

1. Нажать и удерживать левую кнопку «Вкл./Выкл.» около 10 секунд. Когда красная подсветка перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» - красная подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого Вы хотите продублировать на данном пульте. Удерживайте 2 секунды.
4. После трех быстрых миганий, когда красная подсветка начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
6. Нажмите правую кнопку «Вкл./Выкл.» для сохранения данных обучения, красная подсветка должна погаснуть. Настройка завершена.

Технические характеристики

Интерфейсы:

LAN	RJ-45, 10/100BASE-T
Wi-Fi	опционально
Bluetooth	опционально
USB	2 x USB 2.0, Type A
Слот TF Card	1
Аналоговый видеосигнал	1 x RCA
Аналоговый аудиосигнал	стерео (2 x RCA)
ИК Приемник	
Цифровой видеоинтерфейс	HDMI 2.0b, 4Kp60
Питание	5B DC

Предостережения

Не разбирайте корпус устройства, иначе вы можете подвергнуться опасному воздействию высокого напряжения.

Устанавливайте устройство на устойчивую и чистую поверхность. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла и не устанавливайте такие источники на устройство. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Не допускайте установку на устройство тяжелых предметов.

Не устанавливайте устройство вблизи источников сильного электромагнитного и электрического поля.

Не допускается использование устройства во влажной среде. В случае попадания жидкости внутрь корпуса, выключите устройство и обратитесь в сервис центр.

Вынимайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение длительного периода времени. Вынимайте вилку из розетки во время грозы.

Не используйте повреждённый сетевой кабель. В случае неисправностей, таких как появления дыма, запаха, странных звуков, выключите устройство и обратитесь в сервис центр.

Не берите устройство влажными руками. Не используйте для очистки устройства агрессивные химические вещества.

Подключение


HDMI предоставляет наилучшее качество изображения и позволяет воспроизводить цифровое видео высокой чёткости (4K UHD, FullHD). HDMI является предпочтительным вариантом подключения приставки к телевизору. Если ваш телевизор не поддерживает HDMI, то воспользуйтесь аналоговым подключением.

Подключение с помощью кабеля HDMI:

- подсоедините внешний блок питания к приставке (1)
- используйте сетевой кабель Ethernet для подключения IPTV приставки IMAQLIQ G-Box X к модему, коммутатору или маршрутизатору (3)
- используйте кабель HDMI для подключения IPTV приставки IMAQLIQ G-Box X к HDMI входу телевизора (4).

Подключение с помощью кабеля RCA:

- подсоедините внешний блок питания к приставке (1)
- используйте сетевой кабель Ethernet для подключения IPTV приставки IMAQLIQ G-Box X к модему, коммутатору или маршрутизатору (3)
- используйте аналоговый кабель RCA для подключения IPTV приставки IMAQLIQ G-Box X к телевизору (5).

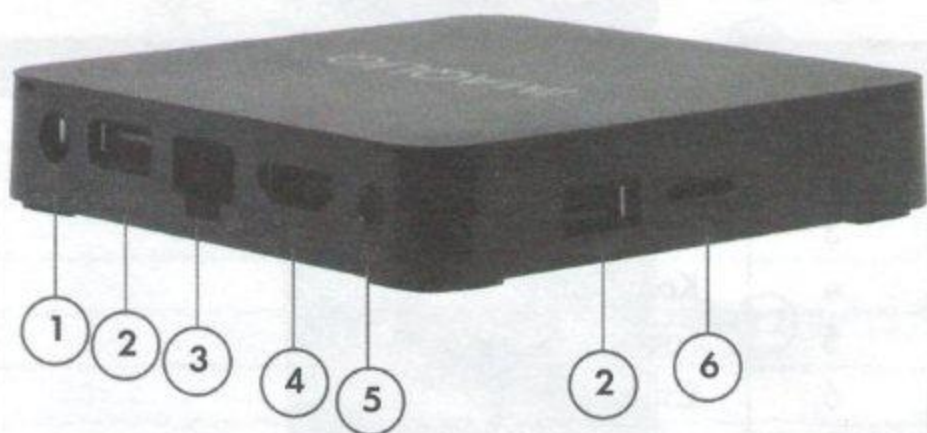

Номер	Назначение
1	Разъём питания DC 5В
2	Порт USB 2.0
3	Порт Ethernet 10/100 Мбит/с
4	Аудио-/видеовыход высокого разрешения
5	Совмещённый композитный видео- и стереоаудиовыход
6	Слот TF Card

Сервисный центр

192019 г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11 литер Б

тел.: 8-800-100-97-37

Изготовитель: ООО "Имаклик Сервис" г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11 литер Б
Дату изготовления см. на упаковке.



www.imaqliq.com